



CorePro Glass LED bulbs

CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | |
|---|--------------------|
| Socket | E27 |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 20 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 840 [CCT of 4000K] |
| Ljusflöde | 1 055 lm |
| Färgbeteckning | Kallvit (CW) |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 124,00 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |

| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
|--|-------------|
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Drift och elektricitet | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Effektförbrukning | 8,5 W |
| Lampström (nom) | 70 mA |
| Motsvarande effekt | 75 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,52 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-Case max. (nom) | 50 °C |

CorePro Glass LED bulbs

Styrenheter och dimring

| | |
|--------|-----|
| Dimbar | Nej |
|--------|-----|

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad |
| Lampform | A60 [A 60 mm] |

Användning och godkännande


| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklass | E |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 9 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 387426 |
| EyeComfort | Ja |

Produktdata

| | |
|---------------------|---|
| Beställningsprodukt | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G |
| | FR G |



| | |
|---|---|
| Fullständigt produkt | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G |
| Full EOC | 871951437753000 |
| Beställningsnummer | 37753000 |
| Materialnummer (12NC) | 929002025892 |
| SAP-Räknare - Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514377530 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514377547 |

Måttskiss



| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G | 60 mm | 104 mm |

Fotometriska data

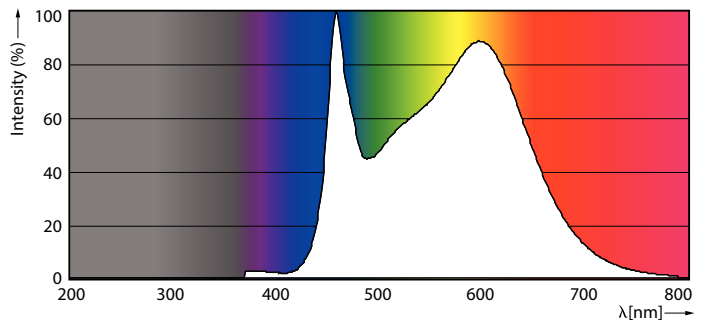


General uniform lighting - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

CorePro Glass LED bulbs

Fotometriska data

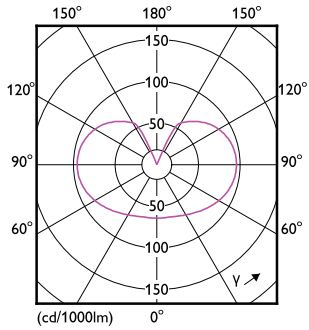

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

